
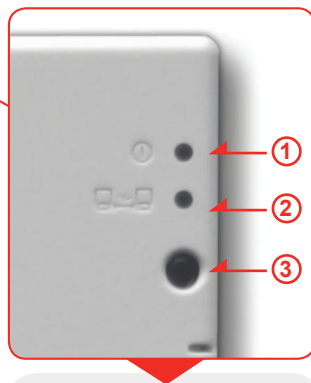


■ NOTICE ALICEPLUG : PRÉSENTATION

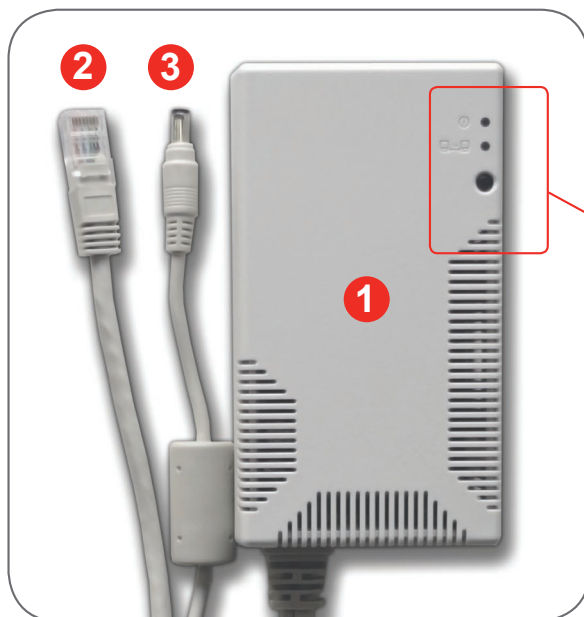

■ Détails des éléments du bloc d'alimentation

- ① **Témoin d'alimentation**
Témoin vert : bloc sous tension
- ② **Témoin d'association**
Témoin orange fixe : association entre les 2 Aliceplugs réalisés
- ③ **Bouton-poussoir**
Appui court (2-3 sec) : lancement de la procédure d'association des 2 Aliceplugs
Appui long (+8 sec) : réinitialisation

■ **L'Aliceplug** est un bloc d'alimentation qui intègre la **technologie de Courant Porteur en Ligne** (ou CPL) et offre ainsi la possibilité de relier par le réseau électrique de votre logement votre modem et votre décodeur de manière sécurisée. **Il est composé :**

- d'un câble électrique reliant le bloc d'alimentation à une prise électrique,
- du bloc d'alimentation ① comportant 2 témoins lumineux et un bouton poussoir,
- d'un double câble partant du bloc d'alimentation, composé d'un câble Ethernet ② et d'un câble d'alimentation ③ disposant en son embout d'un adaptateur, qu'il faut conserver pour le modem et retirer pour le décodeur.

ALICEBOX



■ ALICEPLUG :

PROCÉDURE D'ASSOCIATION

Chaque Aliceplug sert de bloc d'alimentation pour votre modem ou votre décodeur. Un Aliceplug ne peut être associé qu'avec un autre Aliceplug (Aliceplug ou Aliceplug Classic). L'association des Aliceplugs n'est possible que si ces derniers sont sous tension.



- 1** Mettez les **Aliceplugs** sous tension en les branchant à une multiprise. Les témoins d'alimentation verts des **Aliceplugs** clignotent pendant quelques secondes avant de passer en fixe.
- 2** Pour lancer l'association des deux **Aliceplugs**, appuyez sur le bouton-poussoir d'un **Aliceplug** puis, dans les 30 secondes qui suivent, faites de même avec le second Aliceplug.
- 3** Au bout de quelques instants, les témoins verts (alimentation) et oranges (association) s'allument de manière fixe : l'association est réussie.

En cas d'échec de l'association, procédez à une réinitialisation des deux Aliceplugs (appui long sur le bouton poussoir de chacun des deux Aliceplugs). Une fois l'association des Aliceplugs réalisée, vous pouvez débrancher et déplacer les Aliceplugs, sans devoir procéder à une nouvelle association. Vous pouvez maintenant les raccorder à votre modem et votre décodeur.

Free SAS déclare que le produit F-PL01A est conforme aux exigences essentielles applicables et aux autres déclarations pertinentes de la directive R&TTE 1999/5/CE. L'utilisation de ce produit est limitée à un usage à l'intérieur des bâtiments exclusivement. Toute utilisation en extérieur est interdite. Pour tous détails complémentaires, merci de vous reporter aux informations disponibles sur <http://support.aliceadsl.fr/>