



Notice Aliceplug Classic

Contenu du colis

- 1 adaptateur CPL Ethernet
- 1 câble secteur
- 1 câble Ethernet
- 1 guide utilisateur

Spécifications techniques

Alimentation:	100-240V / 50-60 Hz
Débit théorique:	200 Mbps
Ports:	1 Ethernet 10 /100 Mbps
Norme:	HomePlug AV 1.1
Sécurité:	Cryptage AES 128 bits

Le Aliceplug Classic est un adaptateur CPL (Courant Porteur en Ligne), compatible avec les Aliceplugs, qui offre la possibilité de connecter à Internet par le réseau électrique de votre logement et de manière sécurisée vos ordinateurs et autres périphériques pourvus d'une sortie Ethernet.

Il se compose:

- d'un adaptateur CPL **1**,
- d'un câble secteur **2** à relier d'un coté à l'adaptateur CPL, de l'autre à une prise électrique,
- d'un port Ethernet **3** permettant de relier par le câble Ethernet fourni le Aliceplug Classic à un ordinateur
- d'un bouton poussoir **4** intégrant un témoin lumineux



Alice déclare que le produit F-WP01A est conforme aux exigences essentielles applicables et aux autres déclarations pertinentes de la directive R&TTE 1999/5/CE. L'utilisation de ce produit est limitée à un usage à l'intérieur des bâtiments exclusivement. Toute utilisation en extérieure est interdite.

Pour tous détails complémentaires, merci de vous reporter aux informations disponibles sur : <http://support.aliceadsl.fr/>

Procédure d'association d'un Aliceplug Classic

Un Aliceplug Classic ne peut être associé qu'avec d'autres Aliceplugs (Aliceplug ou Aliceplug Classic).


L'association d'un Aliceplug Classic n'est possible que si ce dernier est sous tension.

Une fois l'association avec un Aliceplug (ou un autre Aliceplug Classic) réalisée, il vous est possible de débrancher / déplacer le Aliceplug Classic sans devoir procéder à une nouvelle association.

En cas d'échec de l'association, procédez à une réinitialisation du Aliceplug Classic par un appui long d'au moins 15 secondes sur le bouton poussoir (appui jusqu'à extinction du témoin lumineux).

La réinitialisation se voit confirmée par le passage du témoin lumineux en rouge de manière fixe).

1- Mettez le Aliceplug Classic sous tension en le branchant à une prise électrique. Le témoin lumineux du bouton poussoir clignote pendant quelques secondes avant de passer en rouge.

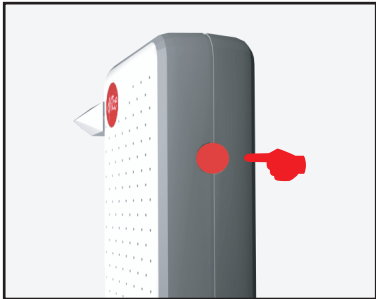

2- Appuyez pendant une seconde sur le bouton poussoir du Aliceplug Classic puis faites de même avec l'un des Aliceplugs de votre installation (ou avec l'autre Aliceplug Classic) pour lancer l'association.

3- Au bout de quelques instants, le témoin lumineux du Aliceplug Classic passe de manière fixe en vert: l'association est réussie ! Si le témoin du bouton poussoir est rouge, l'étape d'association doit être relancée.

